
CATALOG PRODUSE

BILKA®

• sisteme pentru acoperișuri •

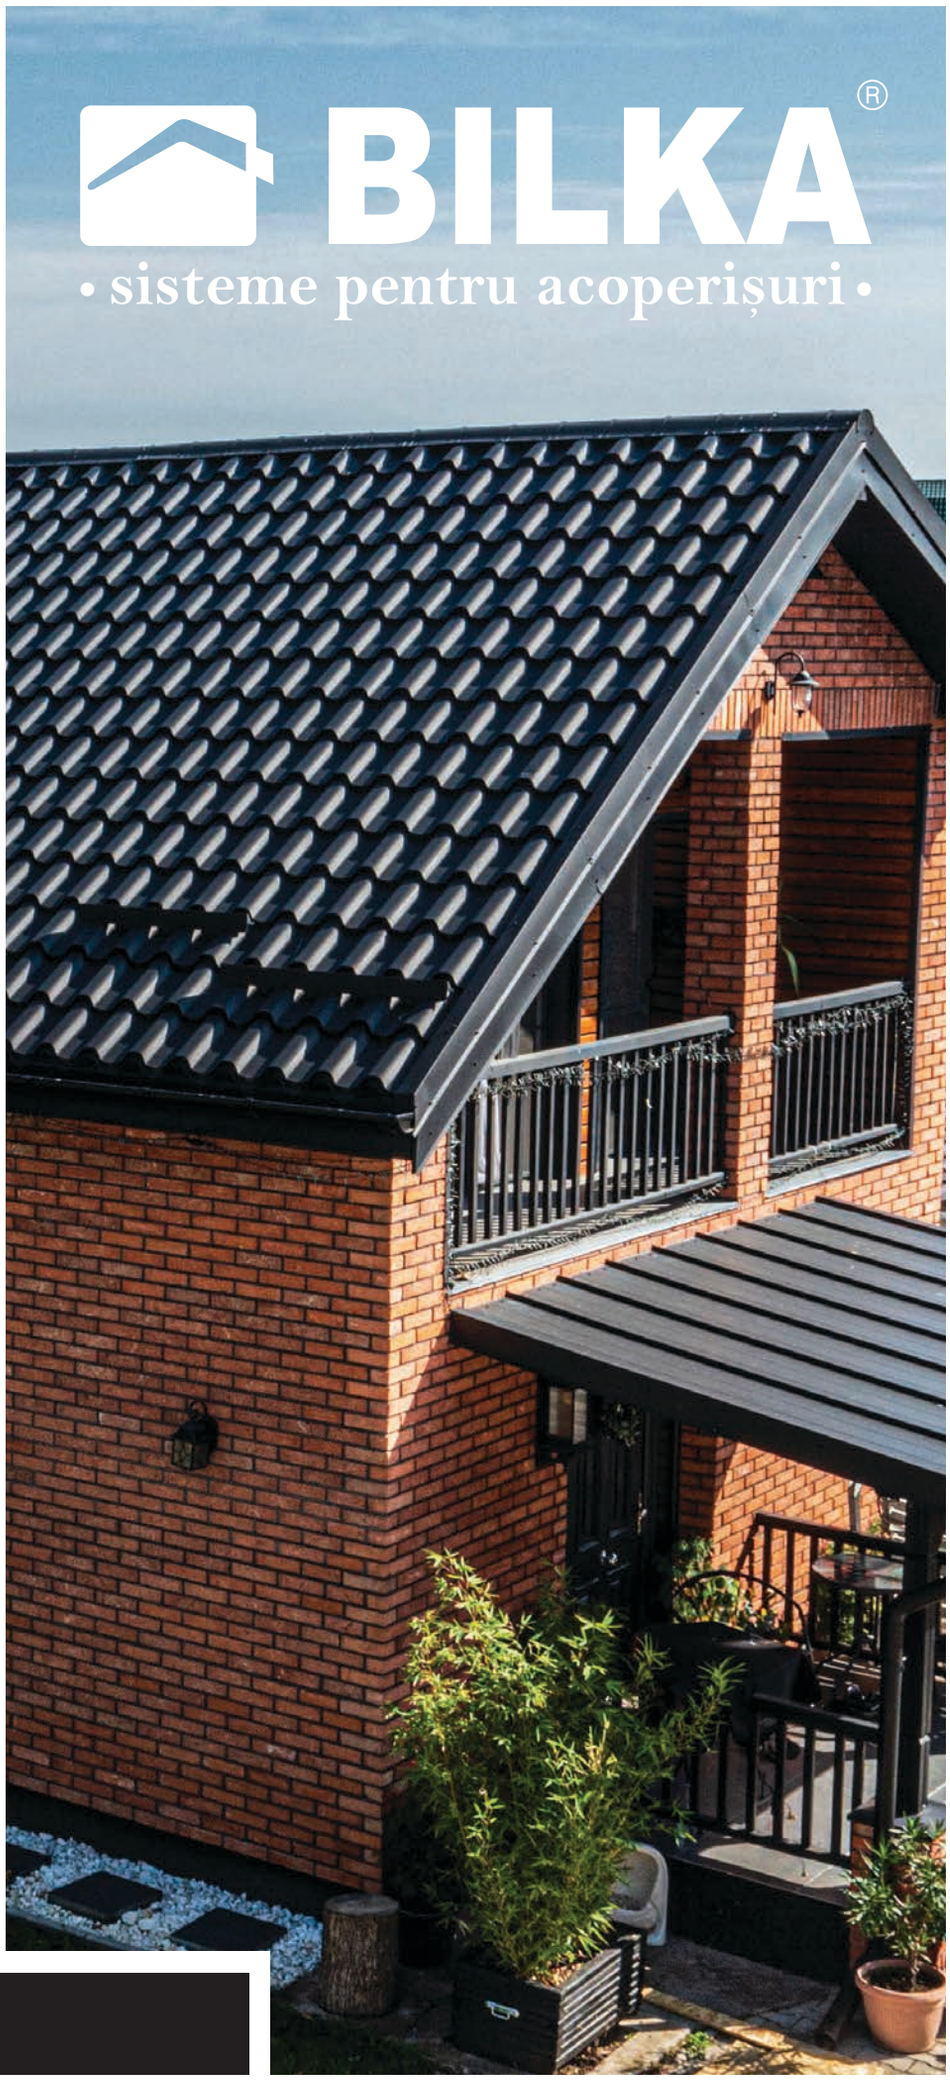

ȚIGLĂ METALICĂ
TABLĂ FĂLȚUITĂ
TABLĂ CUTATĂ
ȘIPCĂ METALICĂ DE GARD

SISTEM PLUVIAL
ACCESORII ȚIGLĂ METALICĂ
ACCESORII RETRO PANEL
FOLIE ANTICONDENS

www.bilka.ro

DESPRE COMPANIE

BILKA este o companie românească, specializată în producţia şi dezvoltarea de sisteme complete pentru acoperişuri (ţiglă metalică, sistem pluvial şi accesorii) pentru construcţii rezidenţiale şi industriale. 1 din 4 acoperişuri comercializate în România este marca BILKA.

Fabrica BILKA este situată în Braşov şi a fost înfiinţată în 2007. Activitatea companiei se desfăşoară pe o suprafaţă de 190.000 m², destinată halelor de producţie, depozitării și birourilor.

Liniile de producţie sunt complet automatizate, bazându-se pe cele mai noi tehnologii existente la nivel mondial.

DE CE ŢIGLĂ METALICĂ:

Sunteţi în căutarea unui acoperiş?

Vreţi să scăpaţi de problemele create de vechiul acoperiş sau vă mutaţi la casă nouă şi nevoia unui sistem complet pentru acoperiş v-a adus la BILKA?

Aţi ajuns unde trebuie! Mai jos găsiţi punctele forte ale ţiglei metalice BILKA.


- **Durată de viaţă.**
  Un acoperiş din ţiglă metalică, dacă este montat conform recomandărilor specialiştilor, trebuie să aibă aceeaşi durată de viaţă ca şi construcţia pe care a fost montat, minimum 60 de ani. Țigla metalică este rezistentă la ploaie, vânt, ninsori, mucegai, astfel acoperişul de ţiglă metalică nu va fi afectat de acestea.
- **Greutatea.**
  Rezistenţa şi greutatea redusă fac ţigla metalică să fie favorită la titlul de cea mai bună învelitoare. Pe un acoperiş de 200 m² se va aşeza o greutate de 1.000 kg în cazul ţiglei metalice, spre deosebire de 10.000 kg în cazul ţiglei clasice.
- **Etanşeitate.**
  Sistemul de prindere a modulelor de ţiglă metalică prin suprapunere şi prindere cu şuruburi autofiletante asigură etanşeitate perfectă şi nu permite scurgeri de apă sub învelitoare.
- **Rezistenţă la foc.**
  Grad ridicat de rezistenţă la propagarea şi răspândirea focului.
- **Estetică.**
  Acoperişul trebuie să pună în evidenţă frumuseţea clădirii. Țigla metalică este singura soluţie de învelitoare care oferă o gamă variată de culori, materiale şi forme, astfel încât să se potrivească oricărui tip de construcţie şi să se integreze cu stilul arhitectural al comunităţii din care face parte.

Ţigla metalică denumită popular şi tablă de tip ţiglă sau simplu, tablă pentru acoperiş, reuşeşte să înglobeze aceste caracteristici, fiind un produs ce permite libertate deplină la alegerea culorii şi finisajelor. O altă caracteristică importantă pentru ţigla metalică este aceea că permite montajul pe suprafeţe curbate sau foarte abrupte.

Se poate opta pentru un acoperiş din ţiglă metalică, în culori şi nuanţe clasice sau moderne, trei variante de acoperire finală, cu strat lucios, mat sau GrandeMat şi o gamă largă de elemente de finisaj. Toate acestea pentru un acoperiş frumos şi eficient, pregătit să protejeze.



COMPOZIȚIA MATERIALELOR - SISTEMUL DE STRATURI:

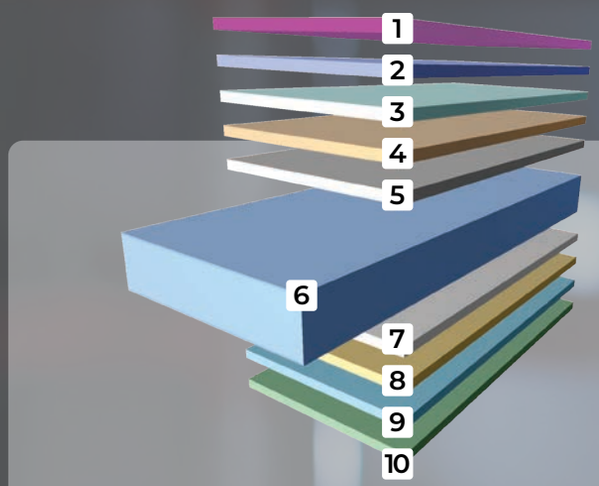

COMPOZIȚIA MATERIALELOR - SISTEMUL DE STRATURI: MAT

1 - folie protectoare PVC: grosime 50 - 200 µm
(aplicarea acesteia se face conform comenzii)
2 - lacul de suprafaţă: poliester (PE) 35 µm*
- lacul de suprafaţă: poliester (PE), finisaj GrandeMat 50 µm
3 - stratul de bază: poliester (PE) min. 5 µm
4/8 - strat pasivare
5/7 - stratul de zinc: 225 - 275 g/m²
6 - tablă din oţel
9 - strat de bază: poliester (PE) min. 7 µm
- strat de bază: poliester (PE), finisaj GrandeMat, min. 12 µm
10 - strat anticondensare (se aplică conform comenzii)
* la cerere stratul de vopsea poate fi de 200 µm,
termen de livrare maxim 60 zile.

COMPOZIȚIA MATERIALELOR - SISTEMUL DE STRATURI: LUCIOS

1 - folie protectoare PVC: grosime 50 - 200 µm
(aplicarea acesteia se face conform comenzii)
2 - lacul de suprafaţă: poliester (PE) 25 µm
3 - stratul de bază: poliester (PE) min. 5 µm
4/8 - strat pasivare
5/7 - stratul de zinc: 225 - 275 g/m²
6 - tablă din oţel
9 - strat de bază: poliester (PE) min. 7 µm
10 - strat anticondensare (se aplică conform comenzii)

GAMA DE CULORI BILKA®

Nuanțe Lucioase


RAL 3000
roșu aprins


RAL 3005
vișiniu închis


RAL 3009
roșu maroniu


RAL 3011
roșu


RAL 5010
albastru


RAL 6005
verde


RAL 7016
gri antracit


RAL 7024
gri grafit


RAL 8003
alamă


RAL 8004
cărămiziu


RAL 8017
maro ciocolatiu


RAL 9002
alb


RAL 9005
negru


RAL 9006
argintiu





Nuanțe Mate


RAL 3005
vișiniu închis


RAL 3009
roșu maroniu



RAL 6005
verde



RAL 6020
verde



RAL 7016
gri antracit


RAL 7024
gri grafit


RAL 8004
cărămiziu



RAL 8017
maro ciocolatiu



RAL 8019
maro închis


RAL 9005
negru




Nuanțe GrandeMat


RAL 3005
vișiniu închis


RAL 3011
roșu


RAL 6005
verde


RAL 7011
gri


RAL 7024
gri grafit


RAL 8004
cărămiziu



RAL 8017
maro ciocolatiu



RAL 8019
maro închis


RAL 9005
negru



Nuanțe WOOD


PALISANDER
Golden


PALISANDER
Anticato


BLACK
Wood



MAGNELIS

MAGNELIS

Nuanţe Dublu-vopsit 0,60 mm


RAL 3005
vișiniu închis


RAL 3009
roșu maroniu


RAL 3011
roșu


RAL 6020
verde


RAL 7011
gri


RAL 7016
gri antracit


RAL 8003
alamă


RAL 8004
cărămiziu


RAL 8017
maro ciocolatiu


RAL 8019
maro închis



RAL 9005
negru


RAL 9006
argintiu


RAL 9010
alb




Nuanţe Dublu-vopsit mat 0,60 mm


RAL 7016
gri antracit


RAL 7024
gri grafit


RAL 8017
maro ciocolatiu



RAL 8019
maro închis


RAL 9005
negru



Nuanţe Dublu-vopsit lucios 0,50 mm



RAL 7016
gri antracit


RAL 8017
maro ciocolatiu



Nuanţe Dublu-vopsit mat 0,50 mm


RAL 7016
gri antracit



RAL 8017
maro ciocolatiu


RAL 8019
maro închis


RAL 9005
negru



Nuanţe Dublu-vopsit lucios 0,40 mm



RAL 7016
gri antracit



RAL 7024
gri grafit



RAL 8017
maro ciocolatiu



Nuanţe Dublu-vopsit mat 0,40 mm


RAL 7016
gri antracit


RAL 7024
gri grafit


RAL 8017
maro ciocolatiu


RAL 8019
maro închis


RAL 9005
negru




- Pentru produsele din oțel prevopsit cu grosime de 0.40 mm se acordă garanție 5 ani pentru caracteristicile de culoare și coroziune.
- Pentru produsele din oțel prevopsit cu grosime < 0.40 mm se acordă garanție de conformitate 2 ani.

DACIC by BILKA®

NOU



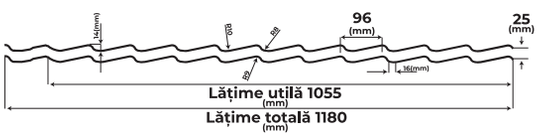

CARACTERISTICI TEHNICE

Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,45 - 0,60 mm**
Lățime totală	**1180 mm**
Lățime utilă	**1055 mm**
Lungimea modulului	**350 / 375 / 400 mm**
Înălțimea cutei	**25 mm**
Înălțime totală	**39 mm**
Greutatea pe suprafață	**4 - 5 kg / m²**
Înclinația minimă	**8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale**


Lungime 0,5 - 7m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil

Profil: Dacic
Culoare: RAL 7016
Finisaj: Mat



ADRIATIC by BILKA®



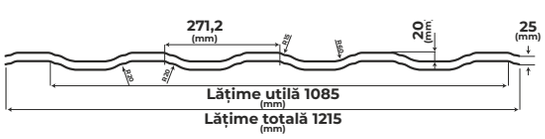

CARACTERISTICI TEHNICE

Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,45 - 0,60 mm**
Lățime totală	**1215 mm**
Lățime utilă	**1085 mm**
Lungimea modulului	**350 / 400 mm**
Înălțimea cutei	**25 mm**
Înălțime totală	**42 mm**
Greutatea pe suprafață	**4 - 5 kg / m²**
Înclinația minimă	**8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale**


Lungime 0,5 - 7m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Îmbinare pe ambele laterale

Profil: Adriatic
Culoare: RAL 9005
Finisaj: Mat



HELLENIC by BILKA®





CARACTERISTICI TEHNICE

Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,45 - 0,60 mm**
Lățime totală	**1210 mm**
Lățime utilă	**1095 mm**
Lungimea modulului	**350 / 400 mm**
Înălțimea cutei	**25 mm**
Înălțime totală	**42 mm**
Greutatea pe suprafață	**4 - 5 kg / m²**
Înclinația minimă	**8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale**

Lungime 0,5 - 7m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Îmbinare pe ambele laterale



Profil: Hellenic
Culoare: RAL 8019
Finisaj: GrandeMat

BRITANIC by BILKA®






BRITANIC



BRITANIC RETRO



CARACTERISTICI TEHNICE

Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,45 - 0,60 mm**
Lățime totală	**1210 mm**
Lățime utilă de acoperire	**1135 mm**
Lungimea modulului	**350 / 400 mm**
Înălțimea cutei	**25 mm**
Înălțime totală	**40 mm**
Greutatea pe suprafață	**4 - 5 kg / m²**
Înclinația minimă	**15°**

Lungime 0,5 - 4,5m (Britanic) | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj facil

Lungime 0,5 - 8m (Britanic Retro)



Profil: Britanic
Culoare: RAL 7016
Finisaj: Mat

CLASIC by BILKA®

Profil: Clasic
Culoare: RAL 7024
Finisaj: Mat



✓ Dripstop

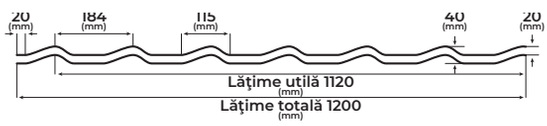



CARACTERISTICI TEHNICE

Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,40 - 0,60 mm**
Lățime totală	**1200 mm**
Lățime utilă	**1120 mm**
Lungimea modulului	**350 / 400 mm**
Înălțimea cutei	**20 mm**
Înălțime totală	**40 mm**
Greutatea pe suprafață	**3 - 5 kg / m²**
Înclinația minimă	**8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale**


Lungime 0,5 - 7m | Garanție 5 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil

BALCANIC by BILKA®

Profil: Balcanic
Culoare: RAL 9005
Finisaj: Mat



✓ Dripstop





CARACTERISTICI TEHNICE


Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,45 - 0,60 mm**
Lățime totală	**1180 mm**
Lățime utilă	**1080 mm**
Lungimea modulului	**350 / 400 mm**
Înălțimea cutei	**20 mm**
Înălțime totală	**47 mm**
Greutatea pe suprafață	**4 - 5 kg / m²**
Înclinația minimă	**8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale**

Lungime 0,5 - 7m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil

IBERIC by BILKA®



Dripstop

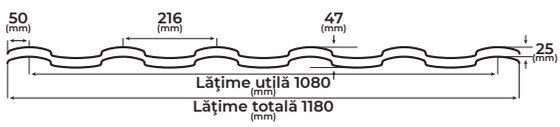

CARACTERISTICI TEHNICE

Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,45 - 0,60 mm**
Lățime totală	**1180 mm**
Lățime utilă	**1080 mm**
Lungimea modulului	**350 / 400 mm**
Înălțimea cutei	**25 mm**
Înălțime totală	**47 mm**
Greutatea pe suprafață	**4 - 5 kg / m²**
Înclinația minimă	**8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale**


Lungime 0,5 - 7m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Îmbinare pe ambele laterale



GOTIC by BILKA®



Dripstop

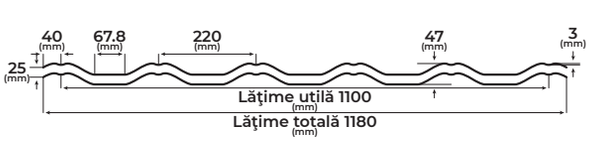

CARACTERISTICI TEHNICE


Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,45 - 0,60 mm**
Lățime totală	**1180 mm**
Lățime utilă	**1100 mm**
Lungimea modulului	**350 / 400 mm**
Înălțimea cutei	**25 mm**
Înălțime totală	**47 mm**
Greutatea pe suprafață	**4 - 5 kg / m²**
Înclinația minimă	**8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale**

Lungime 0,5 - 7m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Îmbinare pe ambele laterale



ROMANIC by BILKA®





CARACTERISTICI TEHNICE

Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,50 - 0,60 mm
Lățime totală	1140 mm
Lățime utilă	1020 mm
Lungimea modulului	350 / 400 mm
Înălțimea cutei	30 mm
Înălțime totală	62 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Înclinația minimă	8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale

Lungime 0,5 - 7m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Îmbinare pe ambele laterale



Profil: Romanic
Culoare: RAL 9005
Finisaj: Mat

RETRO PANEL PLUS DOUBLE LINE by BILKA®



✓ Dripstop

✓ Soundcontrol

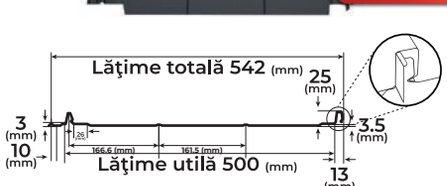

CARACTERISTICI TEHNICE

Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 - 0,60 mm
Lățime totală	542 mm
Lățime utilă	500 mm
Înălțimea falțului	25 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Înclinația minimă	8°

Lungime 1 - 8m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Îmbinare Click


Profil: Retro Panel Plus Double Line
Culoare: RAL 7024
Finisaj: Mat

RETRO PANEL/ PLUS
by BILKA®



CARACTERISTICI TEHNICE

Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 - 0,60 mm
Lățime totală	542 mm
Lățime utilă	500 mm
Înălțimea falțului	25 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Înclinația minimă	8°

Lungime 1 - 8m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Îmbinare Click


Profil: Retro Panel
Culoare: RAL 7016
Finisaj: Mat

RETRO PANEL FLAT/ PLUS FLAT by BILKA®



CARACTERISTICI TEHNICE


Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 - 0,60 mm
Lățime totală	542 mm
Lățime utilă	500 mm
Înălțimea falțului	25 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Înclinația minimă	8°

Lungime 1 - 8m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Îmbinare Click



Profil: Retro Panel Flat
Culoare: RAL 7016
Finisaj: Mat

RETRO PANEL MICRO RIBS/ PLUS MICRO RIBS by BILKA®









CARACTERISTICI TEHNICE


Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 - 0,6 mm
Lățime totală	542 mm
Lățime utilă	500 mm
Înalțimea totală	25 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Înclinația minimă	8°

Lungime 1 - 8m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Îmbinare Click



RETRO DUO by BILKA®






CARACTERISTICI TEHNICE

Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 - 0,7 mm
Lățime totală	1100 mm
Lățime utilă	1065 mm
Înalțimea totală	25 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Înclinația minimă	10° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 15° în cazul îmbinărilor diagonale


Lungime 0,5 - 7m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil



RETRO DUO MICRO-RIBS by BILKA®

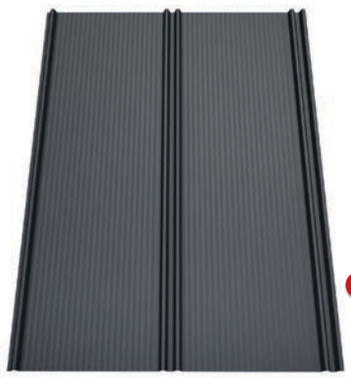

Dripstop



CARACTERISTICI TEHNICE

Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 - 0,70 mm
Lățime totală	1100 mm
Lățime utilă	1065 mm
Înalțimea totală	25 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Înclinația minimă	10° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 15° în cazul îmbinărilor diagonale


Lungime 0,5 - 7m | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil




TABLĂ FĂLŢUITĂ by BILKA®









CARACTERISTICI TEHNICE


Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 - 0,60 mm
Lățime totală	560 mm | 360 mm
Lățime utilă	550 mm | 345 mm
Înalțimea falțului	25 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 7 kg / m²
Înclinația minimă	3°

Lungime customizabilă | Garanție 10 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Îmbinare fără suruburi vizibile



T8 by BILKA®



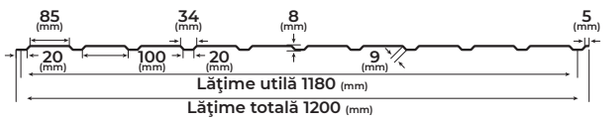

CARACTERISTICI TEHNICE


Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,40 - 0,70 mm**
Lățime totală	**1200 mm**
Lățime utilă	**1180 mm**
Înălțimea cutei	**8 mm**
Greutatea pe suprafață	**2 - 7 kg / m²**

Lungime 0,5 - 13,5m | Garanție 5 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil



T12 by BILKA®



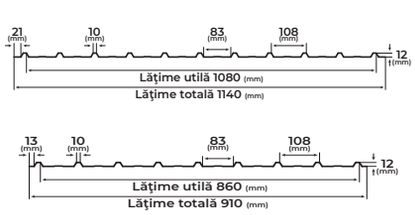

CARACTERISTICI TEHNICE


Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,30 - 0,40 mm**
Lățime totală	**1140 mm / 910 mm**
Lățime utilă	**1080 mm / 860 mm**
Înălțimea cutei	**12 mm**
Greutatea pe suprafață	**2 - 4 kg / m²**

Lungime 0,5 - 13,5m | Garanție 5 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil



S18 SINUS by BILKA®





CARACTERISTICI TEHNICE

Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,40 - 0,60 mm**
Lățime totală	**1100 mm**
Lățime utilă	**1050 mm**
Înalțimea	**18 mm**
Greutatea pe suprafață	**3 - 7 kg / m²**
Înclinația minimă	**8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale**


Lungime 0,5 - 13,5m | Garanție 5 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil


Profil: Tablă S18 Sinus
Culoare: RAL 9002
Finisaj: Lucios

T18 by BILKA®



Dripstop

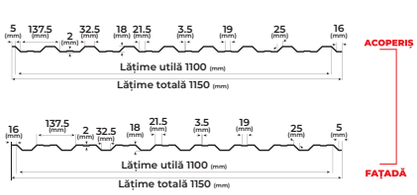

CARACTERISTICI TEHNICE

Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,40 - 0,70 mm**
Lățime totală	**1150 mm**
Lățime utilă	**1100 mm**
Înalțimea cutei	**18 mm**
Greutatea pe suprafață	**3 - 7 kg / m²**
Înclinația minimă	**8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale**


Lungime 0,5 - 13,5m | Garanție 5 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil


Profil: Tablă Cutată T18
Culoare: RAL 7024
Finisaj: Mat

T35 by BILKA®




✓ Dripstop

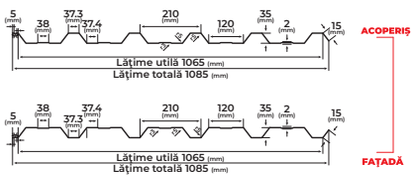

CARACTERISTICI TEHNICE

Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,40 - 0,80 mm**
Lățime totală	**1085 mm**
Lățime utilă	**1065 ± 5 mm**
Înalțimea cutei	**35 mm**
Greutatea pe suprafață	**3 - 12 kg / m²**
Înclinația minimă	**8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale**


Lungime 0,5 - 13,5m | Garanție 5 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil

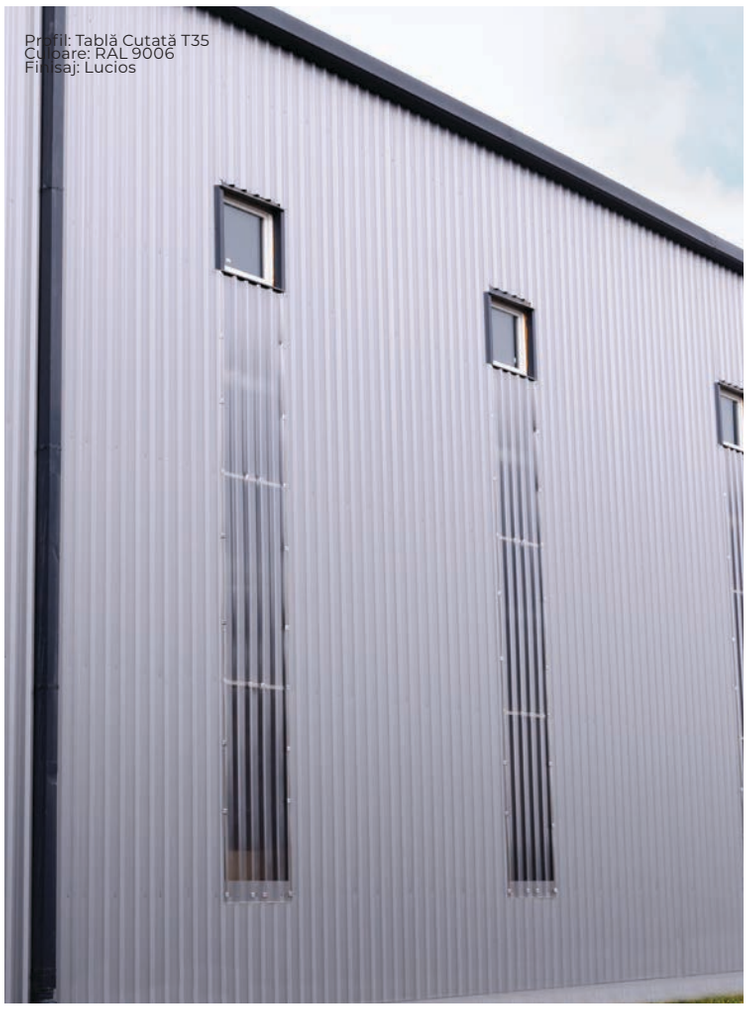
Profil: Tablă Cutată T35
Culoare: RAL 9006
Finisaj: Lucios

T45 by BILKA®



✓ Dripstop

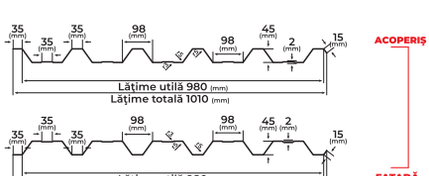

CARACTERISTICI TEHNICE


Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,40 - 0,80 mm**
Lățime totală	**1010 mm**
Lățime utilă	**980 mm**
Înalțimea cutei	**45 mm**
Greutatea pe suprafață	**3 - 12,5 kg / m²**
Înclinația minimă	**8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale**

Lungime 0,5 - 13,5m | Garanție 5 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil


Profil: Tablă Cutată T45
Culoare: RAL 9005
Finisaj: Mat

T153 by BILKA®






CARACTERISTICI TEHNICE


Material	**Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester**
Grosime nominală	**0,75 - 1,25 mm**
Lățime totală	**864 mm**
Lățime utilă	**840 mm**
Înalțimea totală	**153 mm**
Greutatea pe suprafață	**10,65 - 17,70 kg / m²**

Lungime 2 - 15m | Garanție 10 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil


Profil: Tablă Cutată T153
Culoare: RAL 9002
Finisaj: Lucios

ȘIPCĂ METALICĂ DE GARD OSLO by BILKA®

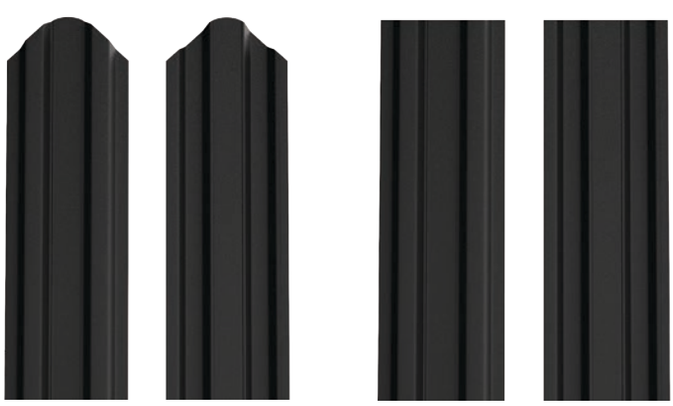





CARACTERISTICI TEHNICE


Grosime nominală	**Oțel vopsit pe o față 0,40 mm - 0,60 mm** **Oțel dublu-vopsit 0,60 / 0,50 / 0,40 mm**
Lățime totală/utilă	**92,9 mm**
Înalțimea falțului	**9,3 mm**
Lungimi de producție	**0,8 - 2,5 m**
Posibilități de producție	**Capăt rotund | Capăt drept**

Lungime 0,8 - 2,5m | Garanție 5 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil

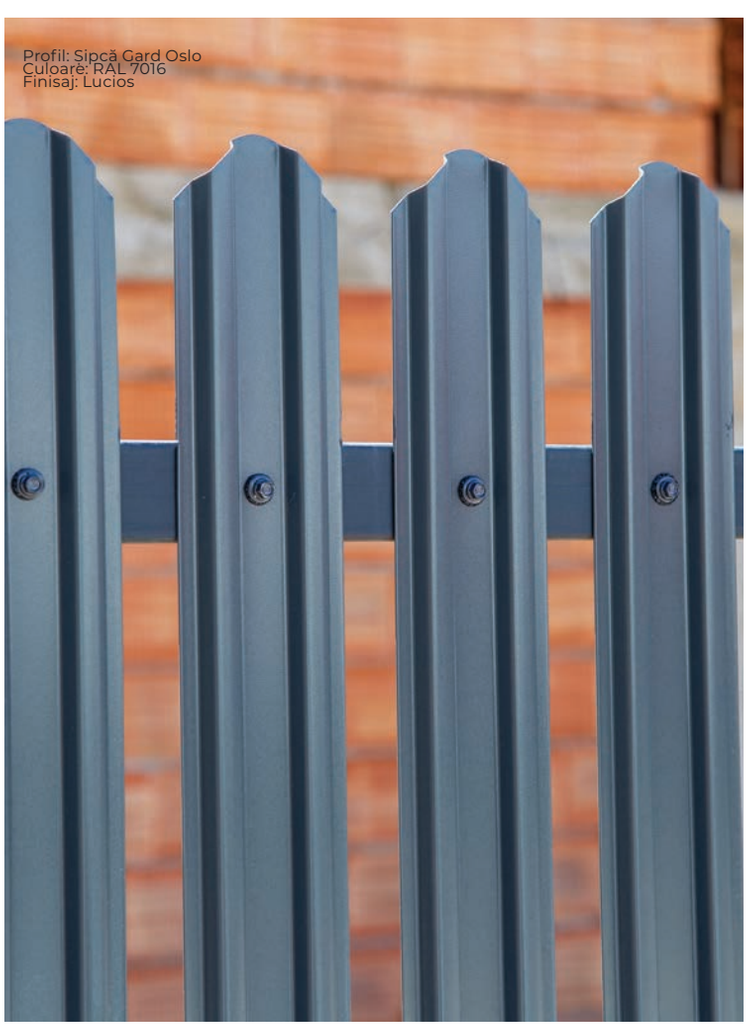
Profil: Sipcă Gard Oslo
Culoare: RAL 7016
Finisaj: Lucios

ŞIPCĂ METALICĂ DE GARD BERNA by BILKA®

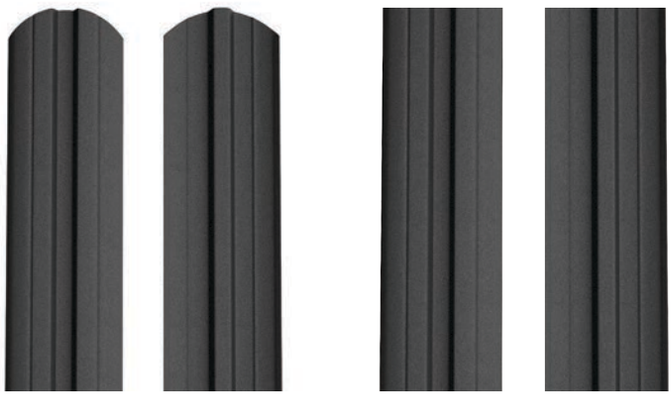





Profil: Șipcă Gard Berna
Culoare: RAL 7024
Finisaj: Mat


CARACTERISTICI TEHNICE

Grosime nominală	**Oțel vopsit pe o față 0,40 mm - 0,50 mm** **Oțel dublu-vopsit 0,60 / 0,50 / 0,40 mm**
Lățime totală/utilă	**105 mm**
Înălțimea falțului	**9,2 mm**
Lungimi de producție	**0,8 - 2,5 m**
Posibilități de producție	**Capăt rotund | Capăt drept**

Lungime 0,8 - 2,5m | Garanție 5 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil

ŞIPCĂ METALICĂ DE GARD SOFIA by BILKA®

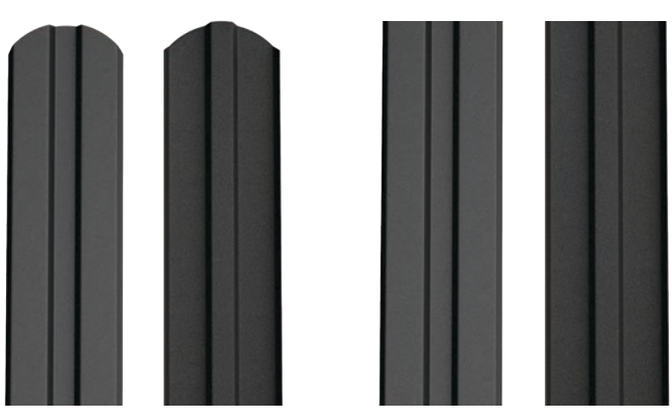




Profil: Șipcă Gard Sofia
Culoare: Black Wood

CARACTERISTICI TEHNICE

Grosime nominală	**Oțel vopsit pe o față 0,40 mm - 0,50 mm** **Oțel dublu-vopsit 0,60 / 0, 50 / 0,40 mm**
Lățime totală/utilă	**106 mm**
Înălțimea falțului	**10 mm**
Lungimi de producție	**0,8 - 2,5 m**
Posibilități de producție	**Capăt rotund | Capăt drept**

Lungime 0,8 - 2,5m | Garanție 5 - 30 ani | Durată de viață 60 de ani | Montaj Facil



SISTEM PLUVIAL


Sistemul pluvial BILKA este fabricat din oţel zincat la cald şi protejat multistrat pe ambele feţe, pentru o comportare perfectă în timp. Sistemul de îmbinare a elementelor este simplu, rapid şi eficient, nu permite scurgerea apelor pluviale pe faţada clădirii sau infiltrarea în fundaţia şi pereţii casei, astfel protejează întreaga construcţie, asigurând o durată de viaţă mai mare.

Producerea elementelor sistemului BILKA se bazează pe tehnologia suedeză, întrucât foloseşte oţelul suedez de cea mai bună calitate (0,6 mm grosime), zincat pe ambele părţi (275 g / m²) şi acoperit cu vopsea polimerică.

- Stratul de vopsea conferă produselor o suprafaţă de netezime deosebită, stabilitate foarte mare a culorii şi o rezistenţă solidă la acţiunea apei de ploaie şi agenţilor poluanţi din atmosferă.

Cele cinci straturi care conferă şi protejează banda metalică garantează rezistenţa la coroziune a fiecărui element şi conferă o foarte lungă durată de viaţă acestor produse.


Acesta este motivul pentru care sistemul BILKA oferă garanţii pentru o rezistenţă foarte îndelungată în timp şi singura operaţie de întreţinere pe care o necesită este redusă la simpla curăţare de murdărie a jgheaburilor.

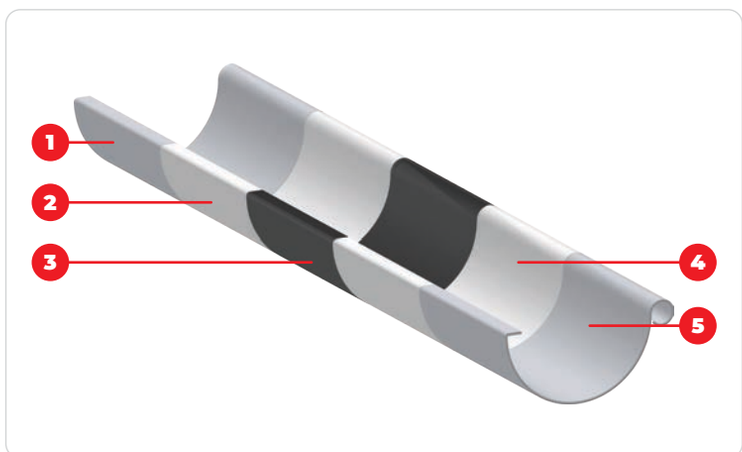

1	2	3	4	5
Oţel	Strat Zinc	Strat primer	Strat pasivare	Strat vopsea

Parametru	Valoare - Finisaj lucios	Valoare - Finisaj mat	Standard
Utilizare	Exterior	Exterior	-
Grosimea suprafeţei	35 µm / 35 µm	40 µm / 40 µm	ISO 2808
Toleranţa grosimii suprafeţei	6 µm	6 µm	EN 10169-1
Luciu	40	<5	EN 13523-2
Raza interioară minimă de îndoire	0.5 x t	0.5 x t	EN 13523-7
Temperatura minimă de formare	- 15°C	- 15°C	-
Rezistenţă la zgârieturi	35N	30N	EN 13523-5
Rezistenţă la pete	foarte bună	foarte bună	-
Temperatura maximă de lucru	+ 100°C	+ 100°C	-
Categoria UV	RUV3	RUV4	prEN 10169-2
Categoria de rezistenţă la coroziune	RC5	RC5	prEN 10169-2
Strat de zinc	275 g/m²	275 g/m²	-



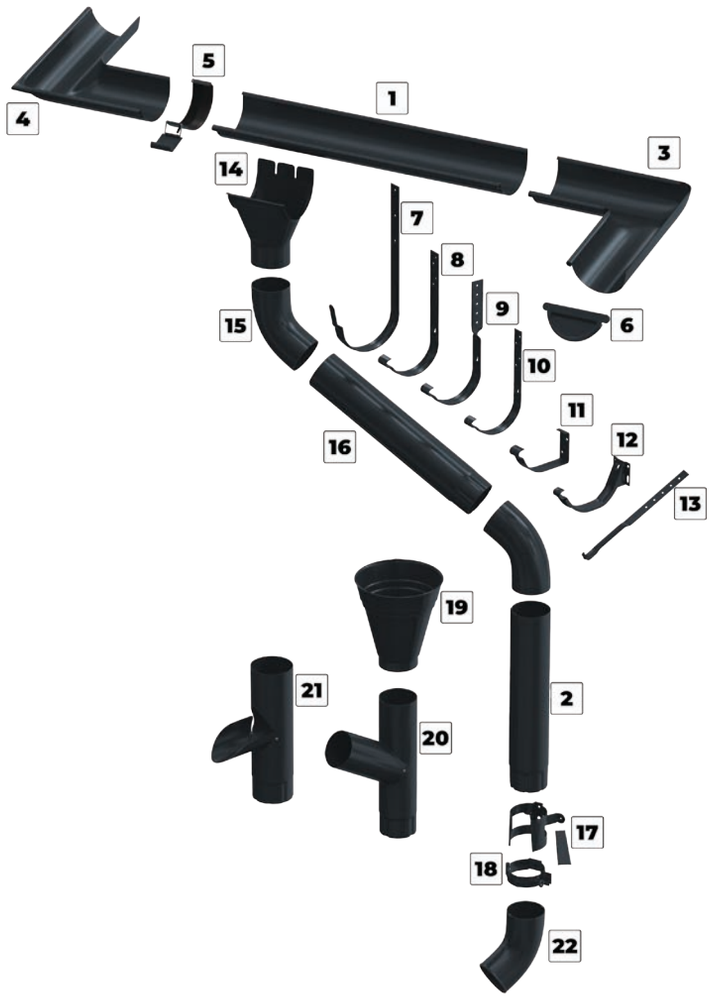

Sistemul pluvial numit și sistem de evacuare controlată a apei pluviale de pe acoperiș sau sistem de colectare și scurgere a apelor pluviale, așa cum îi spune și numele, are rolul de a prelua apa de pe acoperiș și a o direcționa către sistemul de canalizare.

- Sistemul pluvial BILKA este fabricat din oțel zincat la cald și protejat multistrat pe ambele fețe pentru o comportare perfectă în timp.

Sistemul pluvial BILKA este disponibil în două grupe dimensionale, 150/100 și 125/90 și în 19 culori.

- Dimensiunile și variantele coloristice dau posibilitatea realizării unor combinații individuale, care să fie potrivite și să se asorteze culorii acoperișului.

Oțel dublu-vopsit lucios



RAL 3005 vișiniu închis
RAL 3009 roșu maroniu
RAL 3011 roșu
RAL 6020 verde
RAL 7011 gri
RAL 7016 gri antracit
RAL 8003 alamă



RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis
RAL 9005 negru
RAL 9006 argintiu
RAL 9010 alb

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Oțel dublu-vopsit mat



RAL 7016 gri antracit
RAL 7024 gri grafit
RAL 8017 maro
RAL 8019 maro închis
RAL 9005 negru

GARANȚIE 20 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE



MAGNELIS

GARANȚIE 10 ANI COROZIUNE

NOTĂ:Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.

1




Jgheab

Secţiune
150 mm | 125 mm

Lungime
2000 | 3000 | 4000 mm

2



Burlan

Secţiune
100 mm | 90 mm

Lungime
3000 mm

3



Colţar interior

Secţiune
150 mm | 125 mm

Unghi
90°

4




Colţar exterior

Secţiune
150 mm | 125 mm

Unghi
90°

5



Element îmbinare jgheab

Secţiune
150 mm | 125 mm

6



Capac jgheab

Secţiune
150 mm | 125 mm

7



Cârlig cu tăbliţă

Secţiune
150 mm

Lungime
300 mm

8



Cârlig 210

Secţiune
150 mm | 125 mm

Lungime
210 mm

9



Cârlig răsucit

Secţiune
150 mm | 125 mm

10



Cârlig 160

Secţiune
150 mm | 125 mm

Lungime
160 mm

11



Cârlig combi

Secţiune
150 mm | 125 mm


12



Cârlig reglabil

Secţiune
150 mm | 125 mm

13



Bridă jgheab

Secţiune
150 mm | 125 mm

Lungime
210 mm

14



Racord jgheab-burlan

Secţiune
150 mm | 100 mm
125 mm | 90 mm

15



Cot 60°

Secţiune
100 mm | 90 mm

16



Prelungitor

Secţiune
100 mm | 90 mm

Lungime
1000 mm

17



Colier burlan

Secţiune
100 mm | 90 mm

18



Brăţară burlan

Secţiune
100 mm | 90 mm

19



Pâlnie

Secţiune
100 mm | 90 mm

20



Ramificaţie burlan

Secţiune
100 mm | 90 mm

21



Derivaţie evacuare

Secţiune
100 mm | 90 mm

22



Cot evacuare


Secţiune
100 mm | 90 mm

1



COAMĂ MARE SEMIROTUNDĂ

Închide acoperișul în partea superioară, la intersecția a două ape, acționând ca un scut împotriva infiltrațiilor.




2



COAMĂ MICĂ SEMIROTUNDĂ

Alternativa pentru coama mare, închide acoperișul în partea superioară, la intersecția a două ape, acționând ca un scut împotriva infiltrațiilor.



3



ÎNCHIDERE COAMĂ

Are rol de etanșare și, în același timp, nu permite accesul păsărilor.


4



CAPAC COAMĂ


Are rol de etanșare și, în același timp, nu permite accesul păsărilor.

5




DOLIE


Se montează sub învelitoare, la intersecția a două ape și permite dirijarea apei către sistemul pluvial.



6



BORDURĂ STREAȘINĂ




7




BORDURĂ LA PERETE

Se folosește la intersecția apelor cu pereți calcan, ziduri despărțitoare.

Împiedică apa să se infiltreze pe lângă perete.



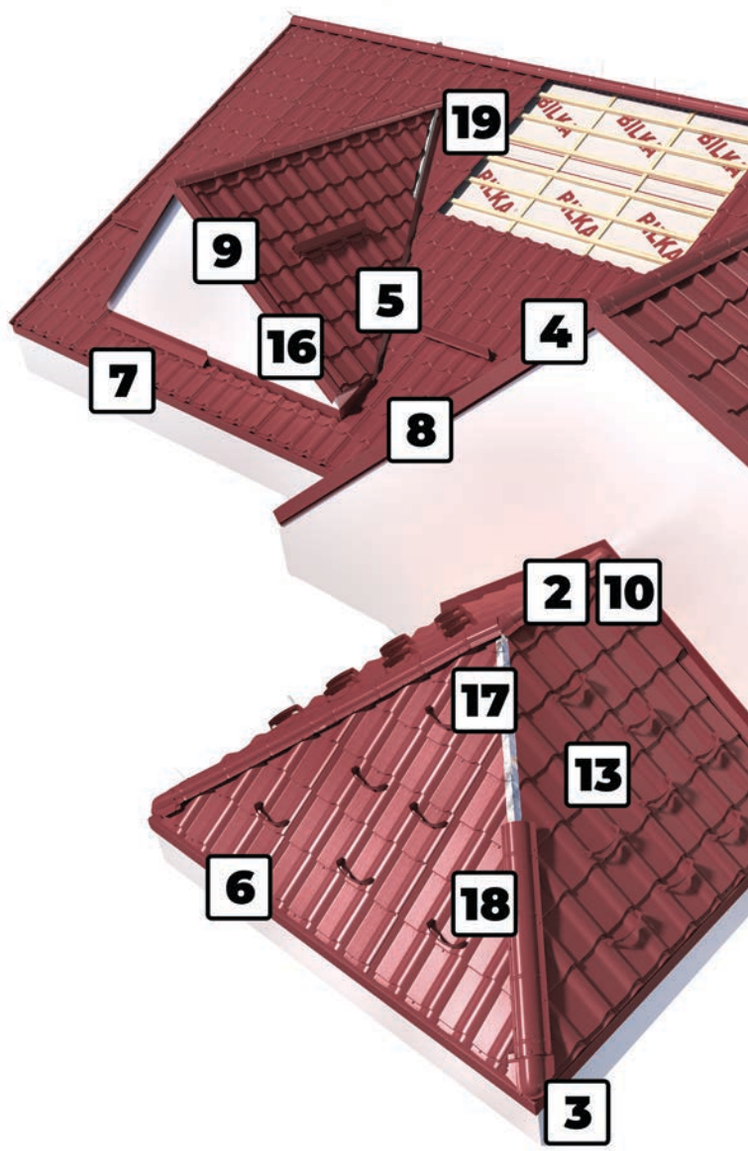

La cerere se pot executa orice alte elemente de tinichigerie.
Mai multe detalii găsiţi la reprezentantul BILKA.


8



BORDURĂ FRONTON

Închide acoperișul în părțile laterale, acoperind marginile șarpantei.

Se montează peste scândura de pazie, după ce au fost fixate plăcile de țiglă.




9




BORDURĂ FRONTON SUB ȚIGLĂ

Închide acoperișul în părțile laterale și se montează peste scândura de pazie, înainte de fixarea plăcilor de țiglă.




10



FIXAREA PLĂCILOR LA ZID

Se folosește la intersecția unei ape cu un zid și împiedică apa să se infiltreze pe lângă perete.





11



RUPEREA PANTEI CONVEXĂ


Se folosește în zonele în care apele acoperișului își modifică panta.



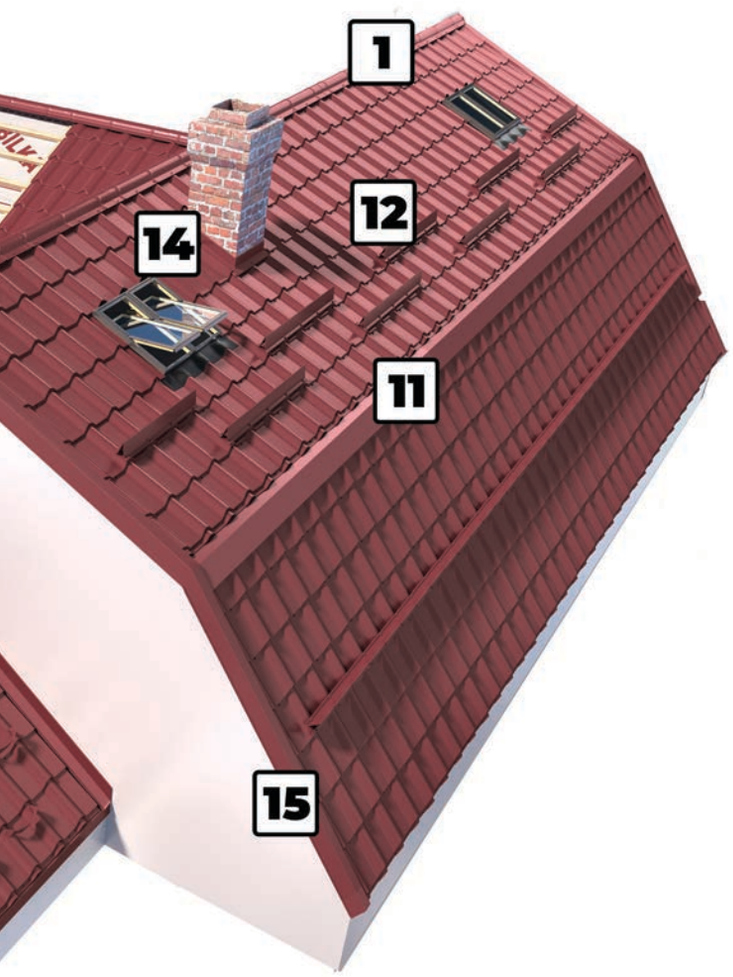


ACCESORII
ȚIGLĂ METALICĂ

11



RUPEREA PANTEI CONCAVĂ

Se folosește în zonele în care apele acoperișului își modifică panta.




12



OPRITOR ZĂPADĂ

Se montează pe învelitoare și previne alunecările de zăpadă de pe acoperiș.




13




OPRITOR ZĂPADĂ OMEGA

Este o alternativă pentru opritorii de zăpadă convenționali.





14



SET COȘ FUM FAȚĂ


Se montează la baza coșului de fum, împiedică apa să se infiltreze pe lângă pereții coșului.






SET COȘ FUM LATERAL


Se montează la baza coșului de fum, împiedică apa să se infiltreze pe lângă pereții coșului.






SET COȘ FUM SPATE

Se montează la baza coșului de fum, împiedică apa să se infiltreze pe lângă pereții coșului.




15



COLECTOR FRONTON

Acest element se utilizează pentru a nu permite infiltrarea apei, în situația în care streașina nu este poziționată în unghi drept cu linia frontonului.




16



PARAVÂNT

Se montează în partea laterală a acoperișului, pentru a proteja structura de ploaie și vânt.



17



BANDĂ BITUMINOASĂ

Bandă flexibilă auto-adezivă izolatoare, recomandată pentru hidroizolare și protecție anti-umezeală.

18



BANDĂ DE ETANȘARE UNIVERSALĂ

Se aplică pe dolie și sub coamă. Are rol de etanșare.

BANDĂ DE ETANȘARE PROFILATĂ

Are rol de etanșare. Este profilată pe forma modelului de învelitoare. Se aplică perfect sub coamă și pe bordura streașină.


19



HOLȚȘURUB


Fixează plăcile de tablă şi accesoriile pe şipcă.

1




COAMĂ RETRO

Închide acoperișul în partea superioară, la intersecția a două ape, acționând ca un scut împotriva infiltrațiilor.




2



SEMICOAMĂ RETRO

Închide acoperișul în partea superioară și împiedică infiltrațiile sub învelitoare. Se montează la acoperișurile cu o singură apă.




3




SUPORT COAMĂ

Se montează sub coama unghiulară, pentru a facilita și masca prinderea coamei.




4




DOLIE

Se montează sub învelitoare, la intersecția a două ape și permite dirijarea apei către sistemul pluvial.




5



BORDURĂ STREAȘINĂ MARE

Face legătura cu sistemul de drenaj, permițând scurgerea apei de pe învelitoare în jgheab.



6




ELEMENT SUPRAPUNERE MARE

Se folosește la îmbinarea panoului de RETRO PANEL cu ruperea pantei.





7



BORDURĂ STREAȘINĂ MICĂ

Face legătura cu sistemul de drenaj, permițând scurgerea apei de pe învelitoare în jgheab.



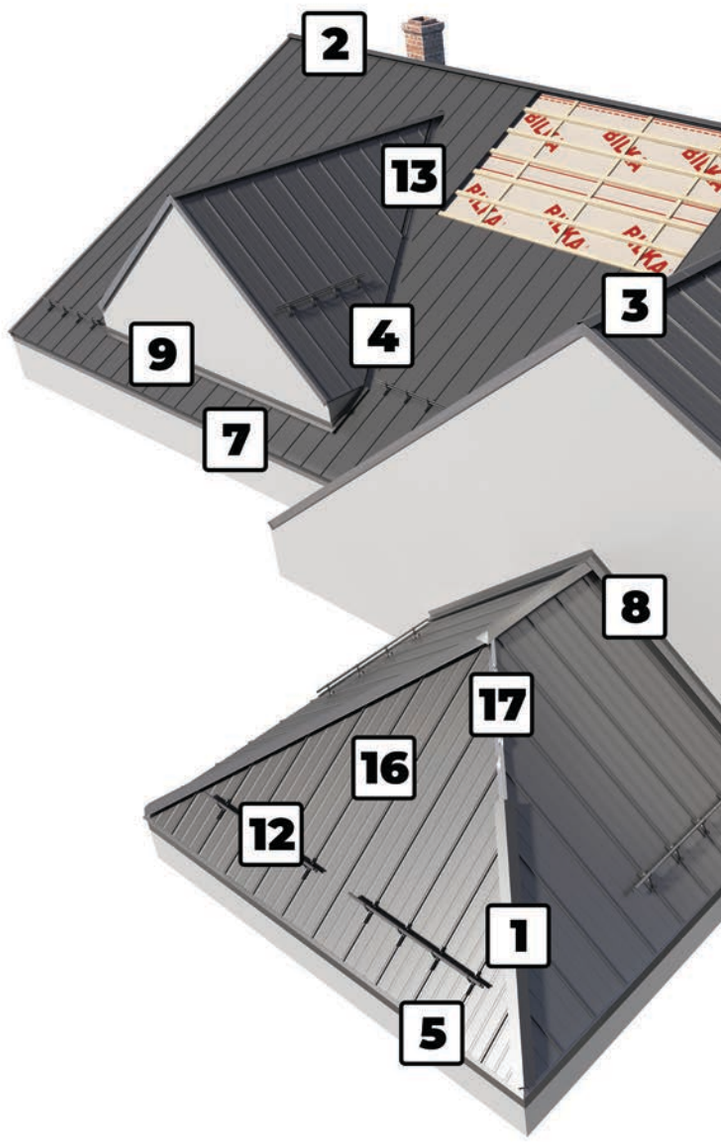


La cerere se pot executa orice alte elemente de tinichigerie.
Mai multe detalii găsiţi la reprezentantul BILKA.

8




BORDURĂ PERETE LATERALĂ RETRO

Se folosește la intersecția apelor cu pereți calcan, ziduri despărțitoare. Împiedică apa să se infiltreze pe lângă perete.




9



BORDURĂ PERETE ORIZONTALĂ

Se folosește la intersecția apelor cu pereți calcan, ziduri despărțitoare. Împiedică apa să se infiltreze pe lângă perete.




10



BORDURĂ FRONTON

Închide acoperișul în părțile laterale, acoperind marginile șarpantei. Se montează peste scândura de pazie, după ce au fost fixate plăcile de țiglă.



11



ELEMENT SUPRAPUNERE MIC

Se folosește la îmbinarea a două foi Retro Panel, în cazul în care acoperișul este mai lung și este necesară utilizarea a două panouri de tablă.



12



OPRITOR ZĂPADĂ

Se montează pe învelitoare și previne alunecările de zăpadă de pe acoperiș.

13




BANDĂ UNIVERSALĂ DE ETANȘARE

Se aplică pe dolie și sub coamă.
Are rol de etanșare.




ACCESORII
RETRO PANEL

14




RUPEREA PANTEI CONCAVĂ

Se folosește în zonele în care apele acoperișului își modifică panta.




14



RUPEREA PANTEI CONVEXĂ

Se folosește în zonele în care apele acoperișului își modifică panta.





15



SET COȘ FUM FAȚĂ


Se montează la baza coșului de fum, împiedică apa să se infiltreze pe lângă pereții coșului.






SET COȘ FUM LATERAL


Se montează la baza coșului de fum, împiedică apa să se infiltreze pe lângă pereții coșului.





SET COȘ FUM SPATE

Se montează la baza coșului de fum, împiedică apa să se infiltreze pe lângă pereții coșului.




16



HOLȚȘURUB

Fixează plăcile de tablă şi accesoriile pe şipcă.

17



BANDĂ BUTILICĂ

Bandă flexibilă auto-adezivă izolatoare, recomandată pentru hidroizolare și protecție anti-umezeală.



FOLIE **ANTICONDENS**

Folia anticondens lasă vaporii de apă să iasă, dar nu permite umezelii să pătrundă, datorită celor două părți din care este formată, ceea ce oferă un plus de protecție acoperișului. O folie anticondens protejează astereala, căpriorii și materialul termoizolant al acoperișului de eventualele infiltrații de apă, care pot ajunge sub învelitoare și facilitează scurgerea acestor infiltrații către jgheaburi.

De asemenea, o folie anticondens bine montată oferă o protecție suplimentară împotriva prafului care se poate infiltra.

Astfel, veți fi scutiți de problemele respiratorii care pot apărea în lipsa acesteia, de la astm la diferite tipuri de alergii.

În funcție de tipul acoperișului, dar și de sfatul specialistului, puteți alege una din cele șase tipuri de folie BILKA:

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA 95 g

Folie de difuzie, din categoria economic, tristrat: o membrană specială de difuzie, între două straturi de polipropilenă. Nu este nevoie de strat de ventilație între folie și termoizolație.

Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Interval temperatură	Impermeabilitate Permeabilitate vapori
95 g/m² ± 11%	140 N/50mm (+30;-30) / 65 N/50mm (+15;-15)	-30 : 80ºC	W1, Sd 0,02m (+0,02;-0,01)

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA 120 g

Folie de difuzie sub învelitoare pentru acoperiș simplu ventilat. Se montează suspendată liber, direct pe căpriori sau pe astereală, la acoperișuri cu pantă peste 25 grade, pentru sarcini termice normale.

Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Interval temperatură	Impermeabilitate Permeabilitate vapori
120 g/m² ± 11%	190 N/50mm (+50;-50) / 100 N/50mm (+30;-30)	-30 : 80ºC	W1, Sd 0,02m (+0,03;-0,01)

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA 140 g

Folie de difuzie sub acoperiș modernă, prin utilizarea căreia se pot elimina cele mai frecvente erori de execuție. Datorită capacității de permeabilitate la vapori, nu trebuie lăsat canal de ventilație între folie și termoizolație. Astfel, nu se vor produce curenți de aer, mărindu-se eficiența termoizolației. Membrana din mijloc a foliei tristrat asigură permeabilitatea la vapori și evacuează cu succes apa de pe suprafață.

Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Interval temperatură	Impermeabilitate Permeabilitate vapori
140 g/m² ± 11%	230 N/50mm (+60; -60) / 120 N/50mm (+30; -30)	-30 : 80ºC	W1, Sd 0,02m (+0,03; -0,01)

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA 150 g

Folie de difuzie sub acoperiș modernă.
Datorită capacității de permeabilitate la vapori, nu trebuie lăsat canal de ventilație între folie și termoizolație. Astfel, nu se vor produce curenți de aer, mărindu-se eficiența termoizolației. Membrana din mijloc a foliei tristrat asigură permeabilitatea la vapori și evacuează cu succes apa de pe suprafață.

Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Interval temperatură	Impermeabilitate Permeabilitate vapori
150 g/m² ± 11%	240 N/50mm (+50; -50) / 130 N/50mm (+30; -30)	-30 : 80ºC	W1, Sd 0,02m (+0,03; -0,01)

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA 180 g

Folia BILKA 180g este o membrană deschisă pentru difuziune, proiectată ca un înveliș pentru casă, ce se montează sub stratul exterior al acoperișului. Folia BILKA 180g este complet impermeabilă, protejează izolația termică împotriva ploii sau a zăpezii și, de asemenea, este o excelentă barieră împotriva vântului.

Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Interval temperatură	Impermeabilitate Permeabilitate vapori
180 g/m² ± 11%	270 N/50mm (+60; -60) / 140 N/50mm (+35; -35)	-30 : 80ºC	W1, Sd 0,02m (+0,04; -0,01)

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA 200 g

Folia BILKA 200 g este o membrană complet impermeabilă, protejează izolația termică împotriva ploii sau a zăpezii și este o excelentă barieră împotriva vântului. Produsul poate fi utlizat pentru toate tipurile de acoperișuri ventilate și neventilate, sub o varietate de materiale pentru acoperișuri, asigură permeabilitatea la vapori și evacuează cu succes apa de pe suprafață.


Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Interval temperatură	Impermeabilitate Permeabilitate vapori
200 g/m² ± 11%	300 (+60 ;-60) / 160 (+50;-50) N/50mm	-30 : 80ºC	W1, Sd 0,04m (+0,02; -0,02)

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA AntiDrop 100

O membrană impermeabilă, realizată dintr-un material hidrofug conceput pentru a fi utilizat ca strat de control al vaporilor în pereți sau acoperișuri. Folia este recomandată pentru acoperișuri nemansardate, protejând împotriva eventualelor infiltrații de apă sau a prafului. Este recomandat montajul liber pe căpriori.

Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Rezistență la rupere	Impermeabilitate Permeabilitate vapori	Rezistență la UV
100 g/m² ± 10%	≥150 N/50mm / ≥80 N/50mm	≥110N / ≥110N	W1 Sd 8 m (+2;-2)	4 luni

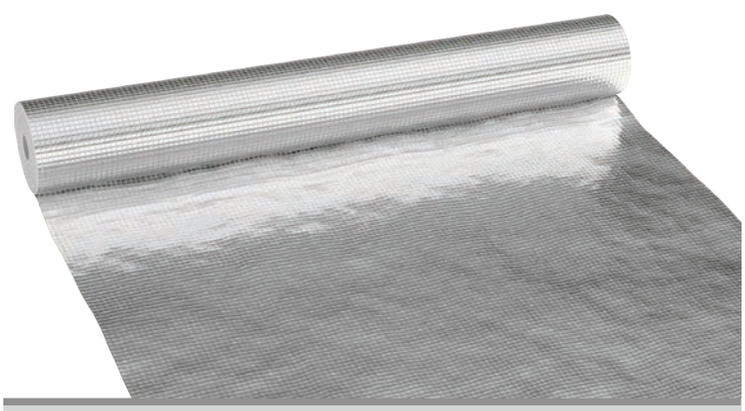

TERMOREFLEXIVĂ

CARACTERISTICI TEHNICE

BILKA ALU 90

Folia BILKA ALU 90 este o membrană cu straturi multiple, formată dintr-un strat de peliculă din polipropilenă metalizată, plasă de polipropilenă și folie de polietilenă. Folia BILKA ALU 90 este concepută pentru a realiza o barieră de vapori în construcția acoperișurilor. Stratul metalizat reflectă radiația termică, prevenind pierderile de căldură. Produsul este o barieră de izolație a vaporilor de apă și a vântului. Aceste membrane pot fi utilizate la toate acoperișurile ventilate și neventilate.

Greutate specifică	Rezistență la rupere	Interval temperatură	Transmisie vapori
90 g/m² ± 10%	≥100N	-30; 70ºC	Sd 50m ± 30%

CARACTERISTICI TEHNICE

BILKA ALU 150

Folia BILKA ALU 150 este o membrană cu straturi multiple formată dintr-un strat de peliculă din polipropilenă metalizată, plasă de polipropilenă și folie de polietilenă. Folia BILKA ALU 150 este concepută pentru a realiza o barieră de vapori în construcția acoperișurilor. Stratul metalizat reflectă radiația termică, prevenind pierderile de căldură. Produsul este o barieră de izolație a vaporilor de apă și a vântului. Aceste membrane pot fi utilizate la toate acoperișurile ventilate și neventilate.

Greutate specifică	Rezistență la rupere	Interval temperatură	Transmisie vapori
150 g/m² ± 10%	≥150N	-30; 70ºC	Sd 70m ± 30%

ACCESORII **AUXILIARE**

BILKA pune la dispoziția clienților, pe lângă produsele standard pentru acoperiș, și produse auxiliare ce vin în ajutorul acestora, pentru un montaj de calitate.
Un acoperiș complet și rezistent include atât elementele de bază necesare, precum țigla metalică și sistemul pluvial, cât și elementele secundare, care completează și facilitează un montaj durabil.

PIEPTĂN STREAȘINĂ



Detalii tehnice:
- Lungime: 1 m
- Culoare: maro

Pieptenele streașină se montează sub învelitoare, de-a lungul liniei streșinii, pentru a asigura ventilarea acoperișului, dar și protecția împotriva păsărilor sau insectelor mari.
Produsul urmărește conturul interior al țiglei și se fixează cu șuruburi sau cuie.


PIEPTĂN AERISIRE CU VENTILAȚIE



Detalii tehnice:
- Lungime: 1 m
- Culoare: maro

Pieptănul de aerisire cu ventilație are rolul de a asigura intrarea aerului pentru ventilare, dar de a împiedica accesul păsărilor sau insectelor mari sub învelitoare.
Acesta se montează de-a lungul liniei streșinii, urmărind conturul interior al țiglei.

BANDĂ ANTI-PĂSĂRI



Detalii tehnice:
- Suport metalic
- Lungime: 1000 mm

Acest produs este utilizat pentru a împiedica formarea unor cuiburi de păsări, eliminând astfel riscul producerii coroziunilor pe suprafețele acoperișului, dar și cel de contaminare cu diferiți paraziți.

BANDĂ AERISIRE STREAȘINĂ



Detalii tehnice:
- Lățime: 100 mm
- Culoare: maro

Banda de aerisire streașină are rolul de a permite intrarea aerului pentru ventilare, dar de a împiedica accesul păsărilor sau insectelor mari sub învelitoare și se montează de-a lungul liniei streșinii.

SISTEME DE FIXARE





Sistemele de fixare BILKA sunt protejate cu straturi antirugină, astfel este eliminat riscul apariţiei coroziunii pe învelitoarea metalică aplicată pe construcţie.
În funcţie de lucrare se pot alege şuruburile autoforante pentru acoperişuri şi alte construcţii metalice, cu prindere pe lemn sau metal.
- Şuruburile sunt disponibile în diverse culori RAL.

SPRAY RETUȘ





CORECTOR

Este un produs auxiliar, care se poate utiliza în zonele în care tabla a fost tăiată sau zgâriată, pentru a menține nuanța uniformă a țiglei. Acesta este o vopsea de retuș și este disponibil în nuanțele comercializate de către BILKA.

MASTIC ETANȘARE PREMIUM





MASTIC ETANȘARE UNIVERSAL

MASTIC ETANȘARE PREMIUM

Mastic premium pentru etanșarea acoperișului, Hybrid Polymer cu zinc, produs pentru a rezista intemperiilor la care este supus un acoperiș.

Masticul de etanșare mai este folosit și la etanșarea sistemului pluvial.

MASTIC ETANȘARE UNIVERSAL

Silicon pentru etanșarea acoperișului, produs pentru a rezista intemperiilor la care este supus un acoperiș din țigle metalice.

Siliconul de etanșare mai este folosit și la etanșarea sistemului pluvial.

BANDĂ DE COAMĂ



Detalii tehnice:
- Culoare: **Gri**, (RAL7024), **Cărămiziu** (RAL8004), **Maro** (RAL8017), **Negru** (RAL9005)
- Lungime: 5000 mm
- Necesar pe metru linear: 1 rola / 5 ml
- Lățime : 310 mm, 230 mm

Bandă rigidă, permeabilă la vaporii de apă, sub forma a două benzi cutate de aluminiu, conectate printr-un material geotextil de înaltă rezistență.
Produsul este prevăzut pe lateralele rigide, pe toată lungimea, cu benzi adezive de butil, pentru a asigura o fixare rezistentă.

Alte caracteristici:
- Permite o ventilare eficientă a acoperişului;
- Nu permite precipitaţiilor sau păsărilor / insectelor să pătrundă sub învelitoare;
- Suprafaţa cutată şi benzile adezive facilitează montajul pe orice tip de învelitoare.


Dimensiune (D×L mm)	Capacitate Perforare (mm)	Cap Hexagon (mm)	Utilizare
4,8×19	3	8	Fixare metal pe suport metalic
4,8×35	3	8	Fixare metal pe suport metalic
4,8×35	2,5	8	Fixare metal pe suport din lemn
4,8×55	2,5	8	Fixare metal pe suport din lemn
4,8×70	2,5	8	Fixare metal pe suport din lemn
4,8×20	2,5	8	Fixare tablă pe tablă
5,5×60, 5,5×80, 5,5×100, 5,5×120	5	8	Fixare panouri termoizolante pe suport metalic
5,5×140, 5,5×70, 5,5×90, 5,5×110, 5,5×130, 5,5×150, 5,5×190, 5,5×220, 5,5×250	12	8	Fixare panouri termoizolante pe suport metalic











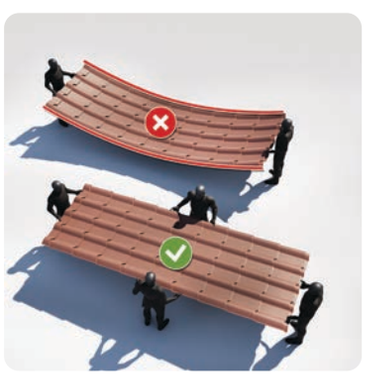

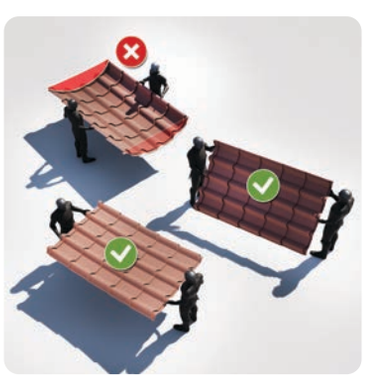

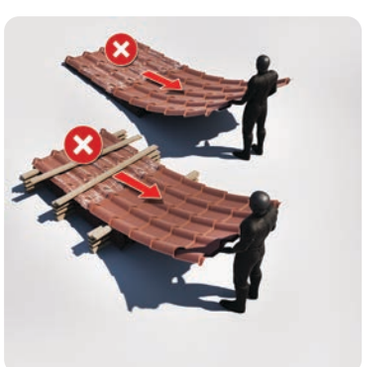

TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

DEPOZITAREA:

1. Pe palet, în poziţie orizontală, protejate de umezeală
2. NU în apropierea surselor de căldură şi a materialelor corozive.
3. A se evita contactul cu cimentul umed, cu acizi, mortar, var, pământ, cupru, alte materiale sau lichide agresive etc.
4. La suprapunerea paleţilor se va ţine cont de greutatea fiecarui palet în parte.

A se evita aşezarea tălpilor paletului superior pe zona ambutisată a produsului depozitat pe paletul de dedesubt.

5. Perioada de depozitare **nu** trebuie să depăşească **45 de zile**. Depozitarea panourilor se va realiza în spaţii închise, desfăcute din pachet şi aşezate pe un pat/suport de lemn, cu spaţiu între ele, pentru a asigura ventilarea.

*** Tabla zincată** se depozitează doar în spaţiu închis, aerisit şi uscat, desfăcută din pachet şi aşezată pe un pat/suport de lemn, cu spaţiu între panouri, pentru a asigura ventilarea. Montajul acesteia trebuie realizat în maxim **10 zile** de la achiziționare.

TRANSPORT ŞI MANIPULARE:


1. Produsele BILKA se livrează rapid, în orice colţ al ţării şi aceasta datorită capacităţii mari de producţie, sistemului logistic performant şi bunei relaţii cu partenerii din ţară.
2. Acoperişurile BILKA se execută la dimensiuni diferite, în funcţie de necesităţile clientului, astfel încât pierderile de material să fie minime şi se livrează pe paleţi de lemn, care se manipulează foarte uşor, cu ajutorul macaralelor şi motostivuitoarelor.
3. La manevrarea manuală a panourilor de țiglă metalică este nevoie ca panourile să fie prinse de margini pentru a evita deformarea acestora.
4. INTERZISĂ deplasarea produselor prin târâre. Manipularea panourilor se face pe verticală, de cel puțin 2 persoane.


ATENŢIE:

Nerespectarea regulilor de tăiere, transport, manipulare şi depozitare duce la pierderea garanţiei.




PĂŞIREA PE ACOPERIŞUL METALIC MONTAT POATE FI EFECTUATĂ DOAR PE SPAŢIUL DINTRE ONDULAŢIILE PANOULUI METALIC.

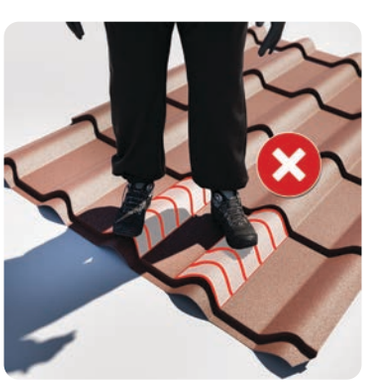


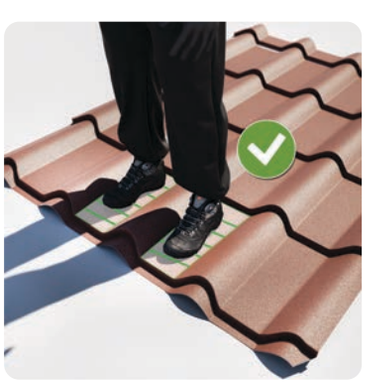

TĂIEREA PANOULUI DE ȚIGLĂ METALICĂ SE VA REALIZA DOAR CU FOARFECA ELECTRICĂ.

UTILIZAREA FLEXULUI ESTE INTERZISĂ.

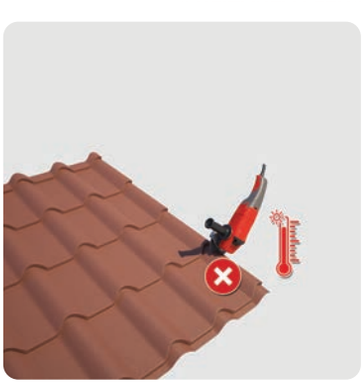

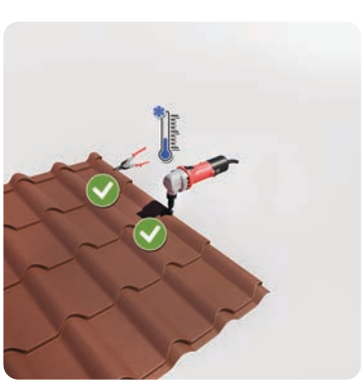


Consultați ghidul de montaj la: **www.bilka.ro/documentatie**



CONDIȚII GENERALE LA ACORDAREA GARANȚIEI

Garanţia se referă la produsele livrate de BILKA STEEL pe teritoriul României.
BILKA STEEL nu acordă garanţie pentru pagubele directe sau indirecte survenite din cauzele sau omisiunile de mai jos:

- Produsele au fost afectate chimic într-un mediu coroziv sau din cauza contactului prelungit cu alte materiale de exemplu: beton umed, cupru, mortar, sol, vopsea, var, acizi, excremente de păsări muschi, îngrăşământ sau dejecţii animaliere, atmosferă cu conţinut ridicat de amoniac sau concentraţie mare de sare etc.
- Produsele au suferit modificări mecanice sau de altă natură din cauza transportului, manipulării sau depozitării defectuoase (în cazul în care BILKA STEEL nu este responsabilă de acestea).
- S-au efectuat operaţiuni de tăiere a produselor BILKA STEEL prevopsite cu disc abraziv (flex) sau cu alte instrumente de tăiere, care produc încălzirea locală excesivă a pieselor prelucrate.
- Produsele BILKA STEEL au fost prelucrate la o temperatură de lucru mai mică de -10° C, în cazul îndoirii cu ajutorul maşinii.
- Produsele BILKA STEEL au fost prelucrate la o temperatură de lucru mai mică de +5° C, în cazul îndoirii manuale.
- Pe perioada de depozitare nu s-a evitat contactul direct cu betonul umed, cuprul, solul, căldura, cu alte materiale corozive sau contactul permanent sau prelungit cu apa.
- Pe perioada de utilizare nu s-a evitat contactul direct cu betonul umed, cuprul, sau cu alte materiale corozive.
- Produsele BILKA STEEL nu au fost montate în maxim 45 de zile, de la achiziționarea lor.
- Garanţia nu acoperă daunele provocate din cauza nefolosirii accesoriilor recomandate şi furnizate de BILKA STEEL, respectiv din cauza montajului defectuos și/ sau a nerespectării instrucțiunilor de montaj, puse la dispoziție de producător.
- Garanția nu acoperă daunele provocate de utilizarea necorespunzătoare a spray-ului/corectorului de retuș.
- Garanția nu acoperă daunele produse în cazuri de forță majoră, cum ar fi război, revoltă, dezastre naturale, incendii etc.
- Beneficiarul pierde drepturile de garanţie dacă, odată cu notificarea despre existenţa unui defect al produselor BILKA STEEL, nu este prezentată factura originală de achiziţionare a produselor, însoțită de certificatul de garanție original.


BILKA
S.C. BILKA STEEL S.R.L.
CERTIFICAT DE GARANȚIE COMERCIALĂ
pag. 1/...




BILKA
CONDIȚII GENERALE LA ACORDAREA GARANȚIEI
60 ANI
DISTRIBUITOR
BENEFICIAR
pag. 1/2


la sistemul colorat **MAT** de colectare a apelor pluviale / la produsele din **Tablă Dublu-Vopsită** pentru fălțuit
la sistemul colorat de colectare a apelor pluviale / la produsele din **Tablă Dublu-Vopsită** pentru fălțuit
la sistemul ***MAGNELIS** de colectare a apelor pluviale

Această perioadă este garantată şi de combinatele producătoare de tablă din oţel zincat acoperit cu vopsea poliesterică.


Reparaţiile sau înlocuirile în perioada garanţiei comerciale se efectuează într-un termen rezonabil care nu poate depăşi **15 zile calendaristice** din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii, în conformitate cu prevederile art. 15 din OUG. nr. 140/2021.

În acest sens, cumpărătorul este obligat să permită reprezentanţilor **BILKA STEEL** accesul la produsele în discuţie, în scopul verificărilor şi eventualelor reparaţii.

* Garantia la Magnelis nu este valabilă dacă produsul este montat la mai puțin de 200 de metri de zonele de coasta cu salinitate ridicată sau dacă este expus în orice alt mod la o salinitate ridicată care poate fi clasificată ca C5.

Copyright © 2024 Bilka v.00

pag. 1/2

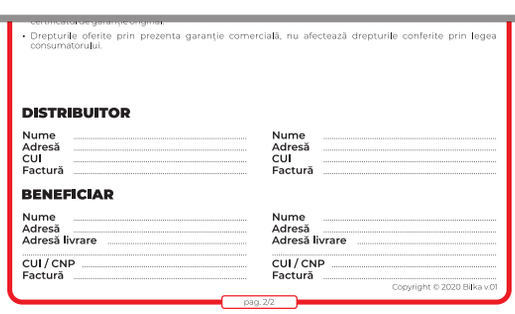
• Drepturile oferite prin prezenta garanție comercială, nu afectează drepturile conferite prin legea consumatorului.

DISTRIBUITOR

Nume
Adresă
CUI
Factură

Nume
Adresă
CUI
Factură

BENEFICIAR

Nume
Adresă
Adresă livrare

CUI / CNP
Factură

Nume
Adresă
Adresă livrare

CUI / CNP
Factură

Copyright © 2020 Bilka v.01

pag. 2/2

Copyright © 2025 Bilka v.03

NOTE

NOTE

RO





SCANAȚI CODUL QR PENTRU MAI MULTE DETALII.

BILKA STEEL SRL
Adresă: Str. Henri Coandă Nr. 17,
Brașov, România
Telefon: +40 733 30 30 30
E-mail: office@bilka.ro